



Anwendung:



In der Bündeladerdose «BAD» können die Bündeladern von mehreren LWL-Kabel aufgeteilt und über Flexschläuche zu den Kabelendverschlüssen oder Spleissboxen geführt werden.

Lieferumfang:

- Bündeladerdose ohne Bohrungen bestehend aus:
 - > Boden
 - > Aufsteckrahmen
 - > Deckel transparent
- Befestigungslaschen

Die «BAD» kann auf Kundenwunsch auch mit diversen Bohrungen geliefert werden.

Montage-Befestigungsrahmen:

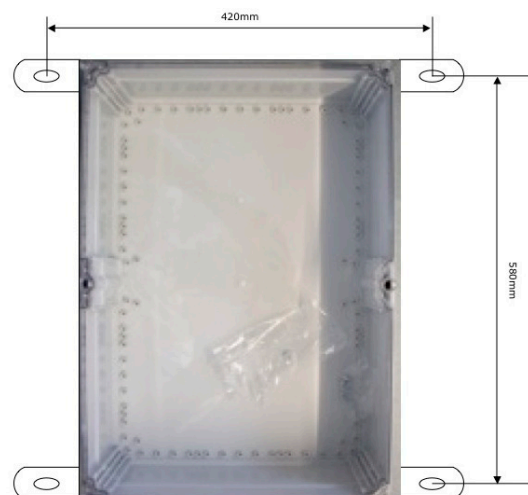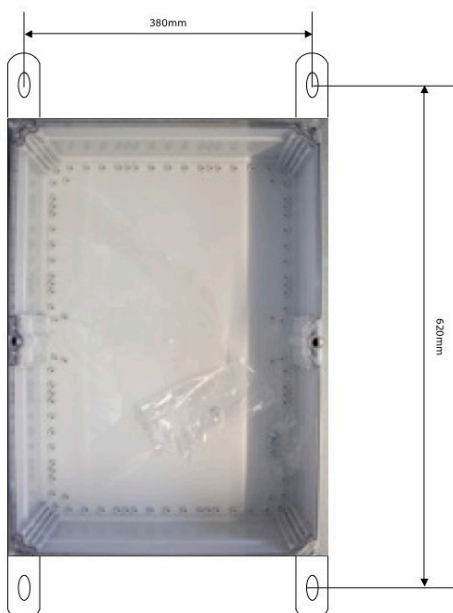

Beschreibung:

Die Bündeladerdose «BAD» kann im Hohlboden oder an einer Wand montiert werden. Sie dient zum aufteilen von Bündeladern. Die Reserve Bündeladern können in der «BAD» abgelegt werden. Die «BAD» ist staubdicht.

Abmessungen:

- Breite: 400mm
- Höhe: 600mm
- Tiefe: 120mm oder 180mm (mit Aufsteckrahmen)

Zubehör:

- PG oder M Verschraubungen für Kabel und Flexschläuche
- Flexschläuche