

Rangierringe 2HE / 3HE Kabelführung horizontal

Rangierringe für horizontale Kabelführung
Montage frontseitig auf 19“-Profil
Aussenmasse vermasst

- Stahldraht 4 mm verchromt, Enden angefast
- Befestigungsloch für M6

Beschrieb / Description	Art.-Nr. / No d'art.
2HE Ring mit Befestigungslöcher DIN 2HE und 2 Langlöcher 13mm für Befestigung DIN 3HE und metrisch, Lochabstand von 44 bis 57mm Ring: 87 x 60mm (HxT) Anneau 2U avec 2 trous pour fixation sur 2U et 2 trous ovales de 13mm pour fixation sur 3U métrique. Fixation de 44 à 57mm Anneau: 87 x 60mm (hxp)	0774.43

Beschrieb / Description	Art.-Nr. / No d'art.
2HE Ring, Ausführung wie 0774.43 jedoch Ring: 87 x 89mm (HxT) (Ohne Abbildung) Anneau 2U, (exécution: voir art. n° 0774.43) Anneau: 87 x 89mm (hxp) (pas d'image)	1343.43


Beschrieb / Description	Art.-Nr. / No d'art.
2HE Ring mit Befestigungslöcher DIN 2HE und 2 Langlöcher 13mm für Befestigung DIN 3HE und metrisch, Lochabstand von 44 bis 57mm Ring: 87 x 120mm (HxT) Anneau 2U avec 2 trous pour fixation sur 2U et 2 trous ovales de 13mm pour fixation sur 3U métrique. Fixation de 44 à 57mm Anneau: 87 x 120mm (hxp)	1766.43

Beschrieb / Description	Art.-Nr. / No d'art.
3HE Ring mit Befestigungslöcher DIN 2HE und 2 Langlöcher 13mm für Befestigung DIN 3HE und metrisch, Lochabstand von 44 bis 57mm Ring: 131 x 89mm (HxT) Anneau 3U avec 2 trous pour fixation sur 2U et 2 trous ovales de 13mm pour fixation sur 3U métrique. Fixation de 44 à 57mm Anneau: 131 x 89mm (hxp)	1346.43

Anneaux de câblage 2U / 3U Passage des câbles horizontal

Anneaux de câblage, passage des câbles horizontal
Montage sur la face frontale du profilé 19“
Mesures des dimensions - extérieur

- Fil d'acier 4mm chromé, bout chanfreiné
- Trous de fixation pour vis M6

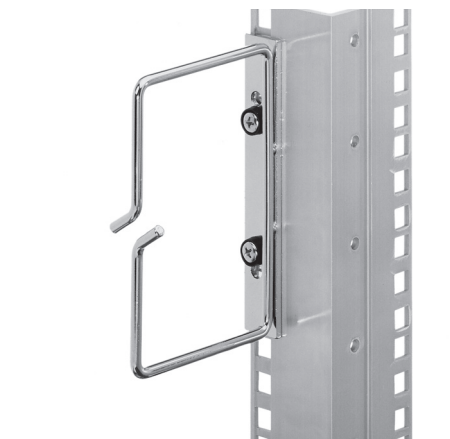

VARICON 3,5_34.01-2