

FIST-Spleißbaugruppenträger

FIST ist das Glasfaser-Management-System von Raychem.


FIST Spleißbaugruppenträger FIST-GSS2 ist die flexible Plattform zum Abschluß aller gängigen Kabeltypen im FIST-Gestell (GR2) oder -Schränk (UR/GR2/WR/CAB).

Der Baugruppenträger ist für folgende Anwendungen geeignet

- Durchspleißen von Außenkabeln und Außenkabeln auf Innenkabel
- Ablage der Spleiße von Außen-/Innenkabeln auf Pigtails
- Schaltverbindungen mit Pigtails
- Netzverteilung (CATV) und Überwachung.

Die Produktmerkmale sind

- Montage in FIST-Gestellen und -Schränken oder andern Gestellen entsprechend den Normen ETSI und 19"
- Kabelaufteiler für Bündelader, Bändchenfaser und Zentralrohrkabel
- Modularer Aufbau zur Aufnahme der FIST Spleißmodule SOSA2 mit Faserführung
- Einsatz von Modulen SASA2 mit passiven optischen Bauteilen wie Splitter und WDM, für CATV Netzstrukturen und Netzüberwachung
- Zugentlastung KTU für alle gängigen Pigtailtypen
- Vorinstallierte Schläuche und Biegeradiusbegrenzung zur sicheren Faserführung
- Einfacher störungsfreier Zugang zu den Fasern auch während dem Betrieb.

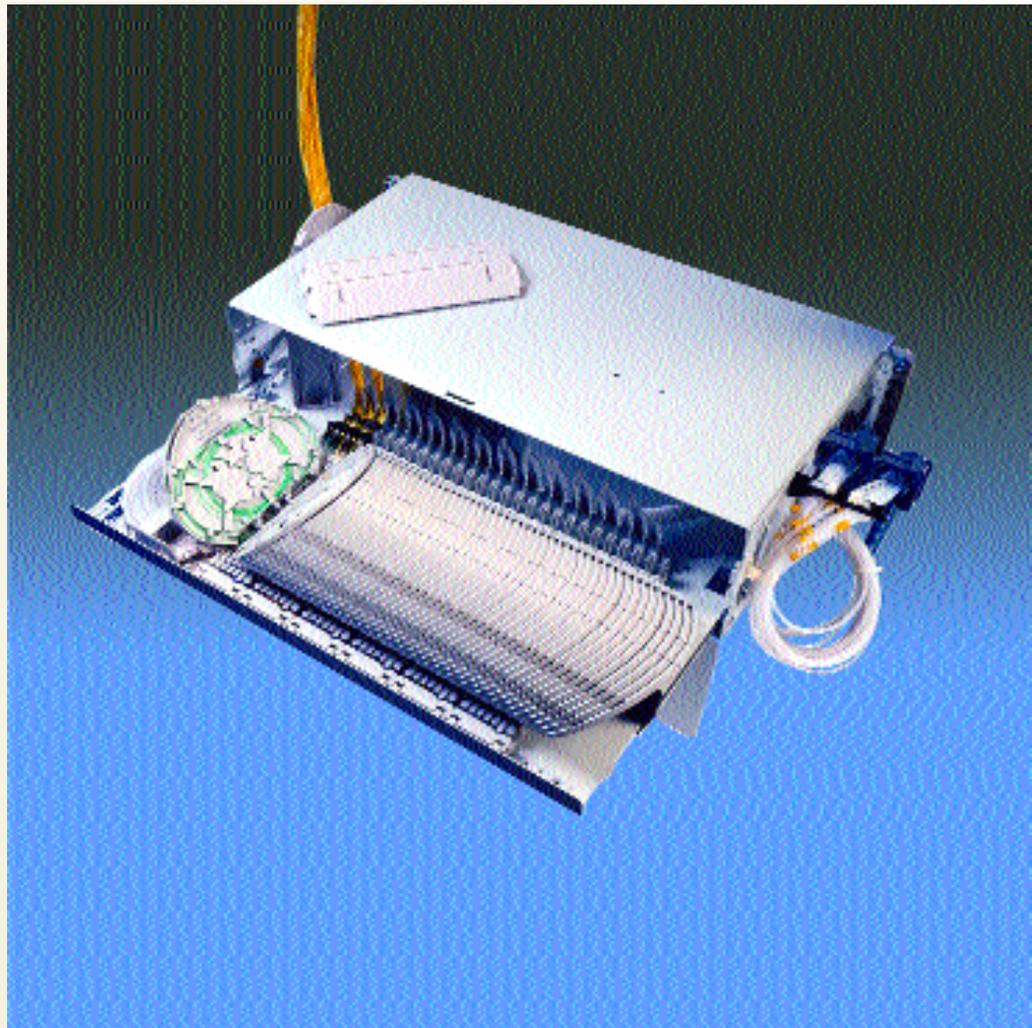

FIST-GSS2

FIST-GSS2


Produktauswahl

1 Bestellen der Anwendungsbausätze

Um eine einfache Produktauswahl und deren Bestellung zu ermöglichen, sind Anwendungsbausätze zusammengestellt worden. Sie beinhalten alles Zubehör für die ausgewählte Anwendung.

Informationen hierzu sind in der Anwendungsrichtlinie FIST-GSS2 zu entnehmen.

2 Auswahl des Baugruppenträgers und des Zubehörs

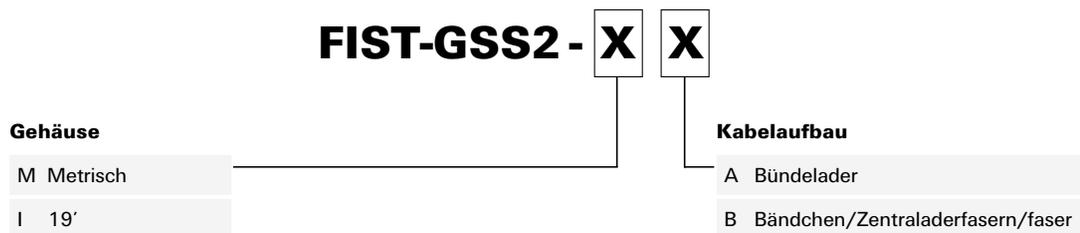

Eine Übersicht des Zubehörs ist in der Anwendungsrichtlinie FIST-GSS2 enthalten.

Abmessungen und Fassungsvermögen

		19'	ETSI		
Abmessungen	Höhe (mm)	125	125		
	Breite (mm)	481	531		
	Tiefe (mm)	280	280		
Spleißen Kabel auf Kabel					
		Fasern	Kassetten	Fasern	Kassetten
	Single Circuit Management SC Kassetten	96	48	112	56
	Single Element Management SE Kassetten	288	24	336	28
	Bändchenfaser Management R4/R8	192	24	224	28
	R12 Kassetten	192	16	216	18
Spleißen Kabel auf Pigtaills					
		Fasern	Kassetten	Fasern	Kassetten
	Single Circuit Management SC Kassetten	96	48	96	48
	Bändchenfaser Management R4	192	24	200	25
	R8 Kassetten	192	24	224	28
	R12 Kassetten	192	16	216	18

Tyco, Raychem und FIST sind eingetragene Warenzeichen der Tyco International.

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellung entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Tyco Electronics Spezifikationen können ohne Vorankündigungen geändert werden. Zudem behält sich Tyco Electronics das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoff oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Deutschland

Tyco Electronics Raychem GmbH
 Haidgraben 6
 D-85521 Ottobrunn
 Tel. +49 89 6089-0
 Fax +49 89 6089-747

Belgien

Tyco Electronics Raychem NV
Telecom Outside Plant
 Diestsesteenweg 692
 B-3010 Kessel-Lo
 Tel. 32-16-351 011
 Fax 32-16-351 697